

IP 65



#### Prozessor:

- Intel® Atom™ Quad Core (1,44 GHz) X5-Z8300, 128/4 Windows 10 203184
- Intel® Atom™ Quad Core (1,44 GHz) X5-Z8300, 64/4 Android 5.1 203528

#### Betriebssysteme:

- Microsoft® Windows™ 10 IoT Enterprise
- Android 5.1; 6.0

#### Bildschirm:

- 8,9" TFT mit kapazitivem Touchscreen und LED Hintergrundbeleuchtung
- 1.920 x 1.200 Bildpunkte

#### Verfügbarer Arbeitsspeicher:

- 4GB

#### Verfügbare Festplattengrößen:

- 128GB SSD – Standard Windows 10
- 64GB SSD – Standard Android 5.1; 6.0

#### Physikalische Schnittstellen:

- 1 x DC-Eingang
- 1 x Kopfhörerausgang
- 1 x USB 2.0
- 1 x micro SD Card

# DURIOS

## DTR395CR

### TECHNISCHE DATEN

#### Kommunikation:

- WiFi 802.11ac, 2,4GHz/5GHz Dual Band
- Bluetooth 4.0 LE
- eingebauter Lautsprecher
- eingebautes Mikrofon

#### Netzteil/Akkus:

- Interner Akku: 8800mAh, 3,6V
- AC-Netzteil: Eingang: 100 - 240V AC  
Ausgang: 19V DC, 6.51A

#### Umweltdaten:

- -10°C bis +50°C Arbeitstemperatur
- -20°C bis +60°C Lagertemperatur
- Luftfeuchtigkeit 0% - 90%,  
nicht kondensierend
- IP65

#### Abmessungen:

- 196 x 256 x 33 mm

#### Gewicht:

- 1300g (ohne Zubehör)

#### Zertifizierungen:


- FCC Class B, CE, RoHS MIL-STD 810G
- Garantie: 2 Jahre, auf Akkus 6 Monate

#### Lieferumfang:

- Tablet-PC
- AC-Netzteil
- Handschlaufe
- Hauptakku



# ACTURION

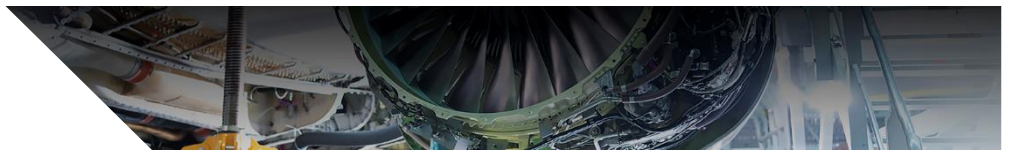

## Geräteoptionen:

- 203187 LAN und HDMI Port
- 203054 4G LTE/WWAN Modem
- 203188 LAN Modul
- 201490 2D Barcodescanner mit Intermec Scan Engine
- 203770 COM/RS232 Modul
- 201488 5MP Front und Rück-Kamera

## Optionales Zubehör:

- 200849 Aktive Dockingstation
- 200856 Wand-/Kfz-Halterung
- 201492 Kfz-Netzteil 11-16VDC Eingang
- 201491 AC Netzteil zusätzlich 100-240VAC Eingang
- 203523 passende Gürteltasche inkl. EU-Stromversorgung
- 203522 externe Power Bank 7.000 mAh
- 202376 Kapazitiver Stylus
- 203529 Displayschutzfolie 8,9", 10 Stück Pack
- 201307 Garantieverlängerung auf 3 Jahre für alle
- 201308 Garantieverlängerung auf 4 Jahre für alle



Vorderseite, aktive Dockingstation



DTR395 mit Android